

# CFR96CL-D

## Cabecera 4U

### Especificaciones técnicas

Cabecera diseñada para ordenamiento, terminación y protección de fibras ópticas en aplicaciones de fusión y patch. Fabricada para montaje en rack.

Adecuado para gabinetes de distribución óptica estándar de 19" o 23". Con tapa frontal de metal posee 4 puertos de entrada de cable de fibra en la parte trasera.

Posee bandeja de empalme deslizable 4x24 núcleos y soporta hasta 96 coplas rectangulares siendo compatible con los accesorios presentados más abajo.

**Material:** SPCC Acero de alta calidad laminado en frío.

**Espesor:** 1.0 mm.


**Color:** RAL9004 (Negro)

#### Terminación de superficie:

Desengrasado, limpieza con ácido, prevención de óxido, limpieza agua pura, pintura plastificada electroestática.

**Estándares:** Cumple con ANSI/EIA ; RS-310-D; IEC297; DIN41491 DIN41494; PARTI PART7; GB/T3047; 2-92STANDARD

**Fabricación:** China

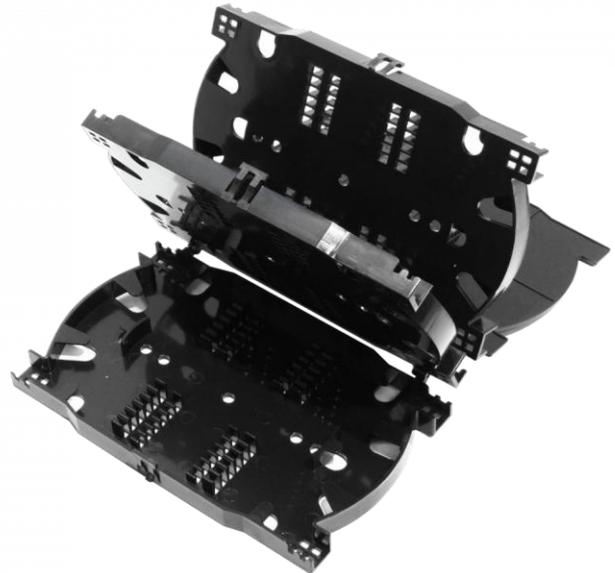

**FASC**  
SC-SC SM



**FASCA**  
SC-SC-APC SM



**FAMC**  
SC-SC MM



**FAMLD**  
LC-LC MM



**FASLD**  
LC-LC SM



**FASTE**  
ST-ST SM



**FAMTE**  
ST-ST MM



**FASFE**  
FC-FC SM



**FAMFE**  
FC-FC MM

*"Coplas no incluidas. Por cada copla se requieren tornillos código P3-0.4-200U".*

#### Dimensiones:

CFR96CL-D (19" 4U):

PH= 12; PW= 48; PD= 27

EH= 14; EW= 50; ED= 29

Peso con empaque: 4,67 kg

#### Leyenda:

Dimensiones exteriores producto (cms): Alto=PH ; Ancho=PW ; Profundidad=PD

Dimensiones exteriores empaque (cms): Alto=EH ; Ancho=EW ; Profundidad=ED

[www.linkmade.cl](http://www.linkmade.cl)



Made for professional certified networks