

Rack 42U



Made for professional certified networks

RK42-9VL

Material: SPCC Acero de alta calidad laminado en frío

Espesor: Barras de soporte 2.0mm; otras partes 1.2mm

Color: RAL9004 (Negro)

Terminación de superficie: Desengrasado, limpieza con ácido, prevención de óxido, limpieza agua pura, pintura plastificada electrostática.

Estándares: Cumple con ANSI/EIA ; RS-310-D ; IEC297 ; DIN41491 DIN41494 ; PARTI PART7 ; GB/T3047 ; 2-92STANDARD

Fabricación: China


Incluye:

3 bandejas


4 turbinas

1 PDU con 6 salidas Schuko e interruptor eléctrico iluminado.

5 juegos de tuercas enjauladas, equivalente a 20 puntos de fijación. Esto permite instalar 5 equipos de 1U cada uno. Para cada U adicional se requiere un juego código M6-4KIT.

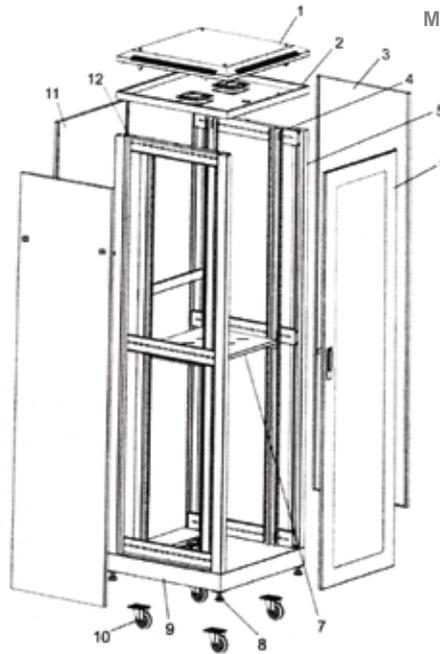

1. Top cover
2. Fan tray
3. Side panel
4. Rail
5. Frame
6. Front door
7. Fixed shelf
8. M12 adjustable feet
9. Bottom
10. Heavy duty castor
11. Rear door
12. Beam

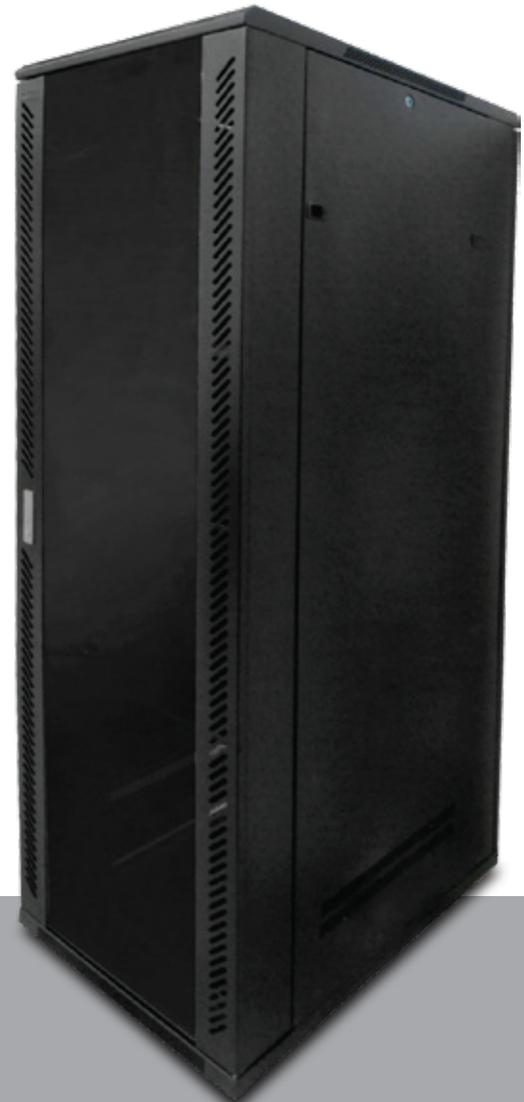

Dimensiones:

UH= 186 cm; UW= 48,26 cm; UD= 77 cm

PH= 204 cm; PW= 60 cm; PD= 90 cm

EH= 204 cm; EW= 61,5 cm; ED= 91,5 cm

Peso con empaque: 107 kg.

Leyenda:

Dimensiones útiles interiores (cms): Alto=UH ; Ancho=UW ; Profundidad=UD

Dimensiones exteriores producto (cms): Alto=PH ; Ancho=PW ; Profundidad=PD

Dimensiones exteriores empaque (cms): Alto=EH ; Ancho=EW ; Profundidad=ED

www.linkmade.cl