


# POEPASSG8

## Inyectores PoE Pasivo 8-puertos-1A 16-RJ45 Jack-5,5x2,1mm req/12-57V

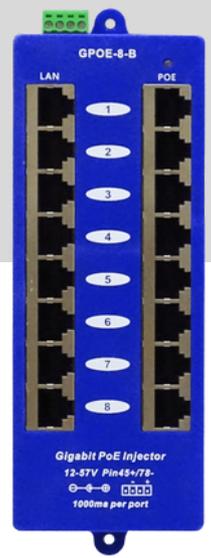

### Alimentación para 8 dispositivos Gigabit con 24 voltios

- Inyector de 8 puertos Gigabit Ethernet
- 8 Puertos LAN RJ45 blindados
- 8 Puertos LAN RJ45 LAN+POE blindados
- Tasa de datos de 10/100/1000
- Inyector: 180mm x 45mm x 25mm, incluyendo 2 ranuras de 10mm
- **Fuente de alimentación:** 122mm x 53mm x 34mm y 12mm en cada lado de la ranura
- **Montaje en pared:** apilable
- Fusible reiniciable automático de 1000 ma en cada puerto

REVISAR

### Uso con cualquier switch Ethernet

- Switches PoE o no PoE

### Conector de poder estándar

- 2,1mm x 5,5mm

### Conector DC Phoenix adicional

- Modelo 1844236 de 3,5mm
- Pin 2 (menos) Pin 4 (más)

### Indicador LED de estado

- Verde: polaridad estándar
- Rojo: polaridad inversa


### Temperatura de operación

- 0 a 65 ° C

### Operación modo B

- Pins 7,8 (-)
- Pins 4,5 (+)
- Reversible con el adaptador WS-Cisco

- Pass through modo A
- Soporte técnico: poe-world.com
- Ideal para cámaras IP, teléfonos VoIP, access points WiFi
- Escoge la fuente de alimentación que necesitas: 30, 60 o 120 watts
- Siempre está encendido, no hay auto-negociación

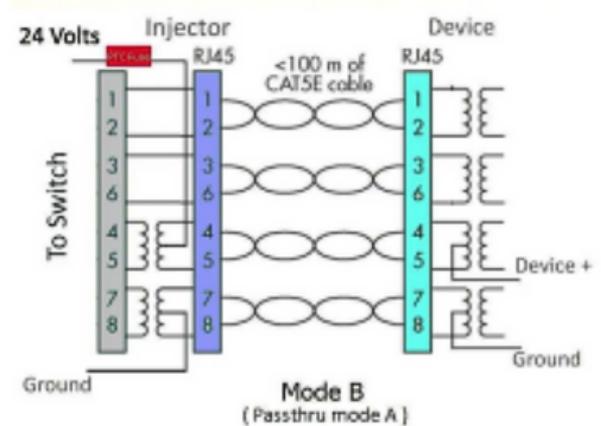

### Power Input

Device Spec	Mode B - DC Input RJ45 pins 4,5+ 7,8-	Note
Ubiquiti Mikrotik	24 volts	Up to 24 watts per port
Canopy Cambium	24 Volts reverse	Use the WS-Cisco Reversing cable