



RK09-6L

Gabinete 9U - Fondo: 60cm.



Especificaciones técnicas

Material: SPCC Acero de alta calidad laminado en frío.

Espesor: Barras de soporte 2.0mm; otras partes 1.2mm.

Color: RAL9004 (Negro)

Terminación de superficie: Desengrasado, limpieza con ácido, prevención de óxido, limpieza agua pura, pintura plastificada electroestática.

Estándares: Cumple con ANSI/EIA ; RS-310-D ; IEC297 ; DIN41491 DIN41494 ; PARTI PART7 ; GB/T3047 ; 2-92STANDARD

Fabricación: China

Incluye:

2 juegos de tuercas enjauladas, equivalente a 8 puntos de fijación. Esto permite instalar 2 equipos de 1U cada uno. Para cada U adicional se requiere un juego Código M6-4KIT.




Máxima capacidad de carga: 35kg/77lbs

Dimensiones (cms):


RK09-6L (Rack 19" 9U):
UH= 40; UW= 48; UD= 53
PH= 50; PW= 60 ; PD= 60
EH= 51; EW= 61; ED= 61
Peso con empaque: 25 kg

Leyenda:

Dimensiones útiles interiores (cms): Alto=UH ; Ancho=UW ; Profundidad=UD
Dimensiones exteriores producto (cms): Alto=PH ; Ancho=PW ; Profundidad=PD
Dimensiones exteriores empaque (cms): Alto=EH ; Ancho=EW ; Profundidad=ED

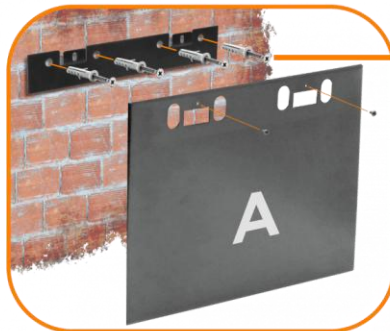


VISTA INTERIOR DEL ORDEN DEL MONTAJE

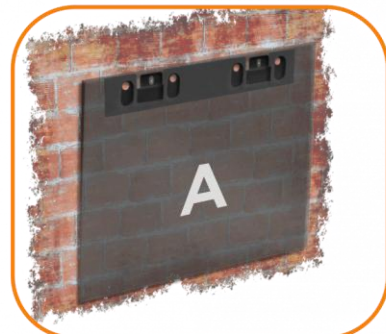

VISTA INTERIOR DEL ANCLAJE MONTADO

SE SUGIERE UTILIZAR TARUGOS DE 8" Y PERNOS 1 1/2"

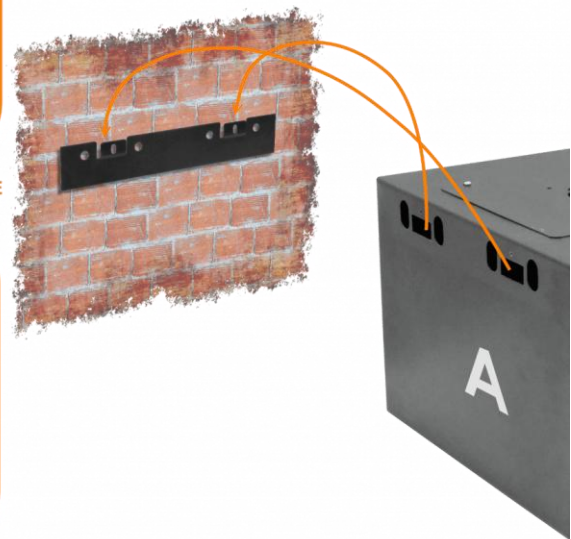

Made for professional certified networks