


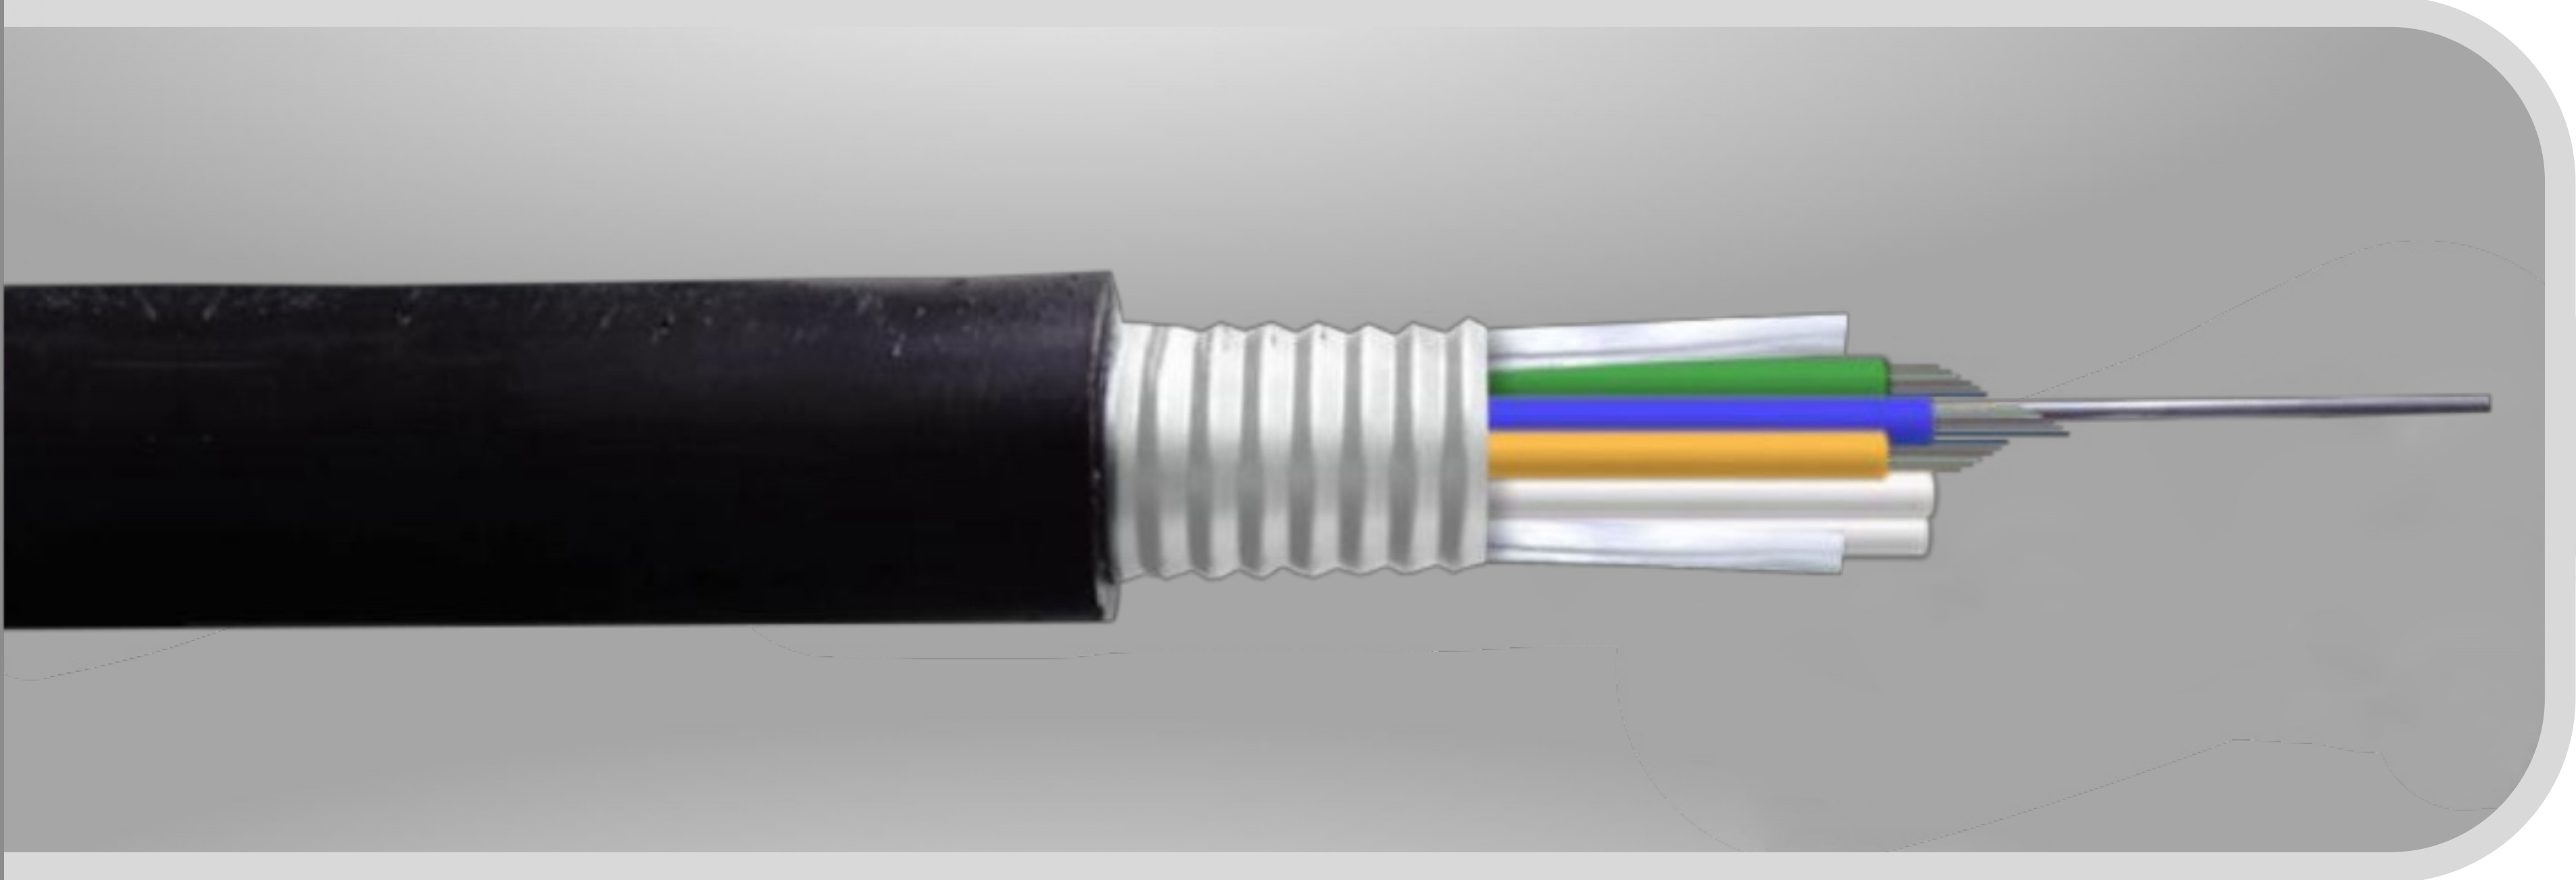

CF3612
Fibra óptica multimodo
OM3 12-Fibra-MM GYTS

Materiales: FRP plástico reforzado con fibra y alambre de acero galvanizado.
Armadura: cinta de acero corrugado
Chaqueta externa: Polietileno negro resistente a los rayos UV y a la humedad (PE).

Características

Tubos rellenos con gel protector. Blindaje de acero corrugado para proteger el cable al daño mecánico o contra roedores. Materiales resistente a rayos UV y a humedad.

Especificaciones técnicas

Cantidad de fibra		12
Atenuación (+20°C)	1300	≤0.55 dB/km
	850	≤2.7 dB/km
Ancho de banda		850 nm
		1300 nm
Peso nominal (kg / km)		183
Longitud de onda de corte		≤1260 nm
Fuerza máxima de tensión (Nw)	Corto plazo	1500
	Largo plazo	600
Radio mínimo de torsión (mm)	Dinámico	20D
	Estático	10D
Resistencia máx de compresión (N/100mm2)	Corto plazo	1000
	Largo plazo	300
Material		PE
Color		Negro
Alambre portante de acero		1X1mm
Rango de temperatura	almacenaje	-50~70°C
	operación	-40~70°C
	instalación	-30~70°C

