


RK32-6AE

Rack de exterior 32U

166x75cms

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN
Nivel de protección	IP55
Material del gabinete	Lámina fría / lámina galvanizada / acero inoxidable + capa de aislante al calor
Temperatura de operación	-40°C ~ +55°C
Humedad	95 (a +40°C)
Temperatura de almacenamiento	-40°C ~ +70°C
Presión atmosférica	54 kPa ~ 101 kPa (altitud aproximada de 0m ~ 5000m)
Radiación solar total	≤ 1120× (1 ± 10%) W/m2
Inflamabilidad	Estándar GB5169.7 Experimento A
Tensión nominal	Ac 220-240V ~ 50/60Hz
Resistencia mecánica	Cada bandeja tolera una presión vertical de >980N
Dimensiones exteriores Dimensiones interiores Peso	750x750x1650mm 650x650x1400mm 80Kg
Bandejas	3 Bandejas de 480(19")x360mm
Método de enfriamiento	Aire acondicionado 30kW/h
Voltaje Potencia Nominal Corriente Nominal	220V 580W 2.6A



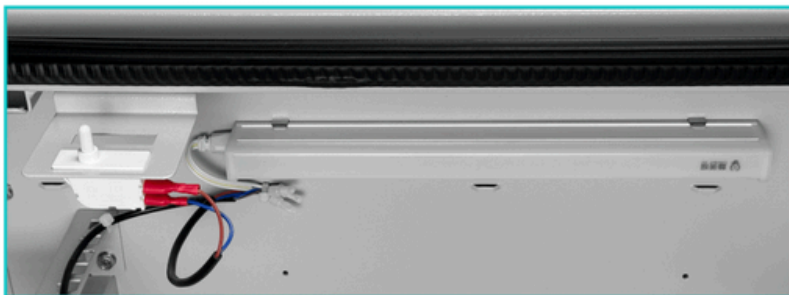


Medidor LCD de temperatura y humedad RS-WS-N01-1A

Fuente de energía	10-30V DC
Consumo de energía máximo	0.4W
Rango	-40 ~ 80°C, 0-100%RH
Precisión	± 0.4°C (25°C), ±2% RH (5% RH ~ 95% RH, 25°C)
Temperatura de operación	-20°C ~ +60°C, 0% RH ~ 80% RH
Resolución	0,1°C, 0,1% RH
Estabilidad a largo plazo	Temperatura: ≤ 0,1°C / y
	Humedad: ≤ 1% RH / y
Tiempo de respuesta	Temperatura: ≤ 15s (velocidad del viento de 1m/s)
	Humedad: ≤ 4s (velocidad del viento de 1m/s)
Señal de salida	RS485 (protocolo Modbus)
Tipo de alarma	Vibración, sonido y luz, relay opcional
Modo de almacenamiento	Automático



机柜空调 Cabinet air conditioner		Product Nameplate	
产品型号 Product model	YQ-1500-AN01	Product name :	Air Conditioner
制冷量 (L35/L35) Cooling capacity	1500W	Model specifications :	YQ-1500-AN01
制热量 (25/21) Heating amount	1000W	P/O Number:	YQ-20240090-G-1
工作电压 Operating voltage	220V	Production Date:	2024-03-13
额定功率 Rated power	580W	 Airion Manual	
额定电流 Rated current	2.6A		
制冷剂 Refrigerant	R134a		
重量 Weight	24Kg		
IP等级 IP grade	IP55		
噪音 Noise	65dB		

