


# RG6SH

PDU 6 enchufes  
hembra schuko

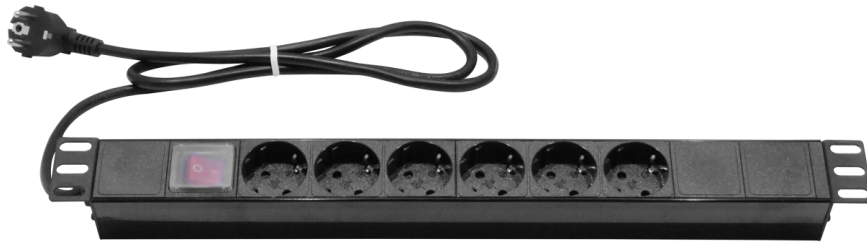

## Especificaciones técnicas

1. Tipo de montaje horizontal de 19"
2. Estructura de aluminio resistente: tamaño 1U
3. Material de la carcasa: módulos de PC no inflamables, carcasa de aleación de plástico ABS
4. Tipo de cable y enchufe: 3G\*1.5mm<sup>2</sup>\*2m, 16A DIN49441
5. Protección: Sistema de seguridad opcional para evitar desconexiones accidentales
6. Certificados: CE-EMC; CE-LVD; RoHS

**Corriente nominal:** 16A

**Carga nominal:** 3500W

**Voltaje nominal:** 250 V, voltaje doméstico 230 V 50/60 Hz.

**Interruptor:** rojo encendido/apagado

Características físicas				
Modelo	Material	Enchufes	Tamaño	
WB-PDU-07X	IP52	6	482,6mm(W) x 45mm(D) x 56mm(H)	
Rack U	Panel	Carga	Corriente	
1U	19"	3500W	16A	

### Power Distribution Unit

Rated Working Voltage:250V

Maximum Working Current:16A

Maximum Working Power:3500W



CAUTION:

To reduce the risk of electric shock use only indoors.

