


SPLITTER-24

Divisor 1x24 sin conectores
 requiere-Fusion G657A1 EPON GPON XPON XGPON



Descripción	
Configuración de puertos	1x24
Pérdida de retorno	$\leq 7.3\text{dB}$
Largo de onda	1260-1650nm
Uniformidad	$\leq 0.6\text{dB}$
PDL	$\leq 0.2\text{dB}$
Directividad	≥ 55
Máximo poder	300mW
Temperatura de operación	-20 ° C ~ 70 ° C
Temperatura de almacenamiento	-40 ° C ~ 85 ° C

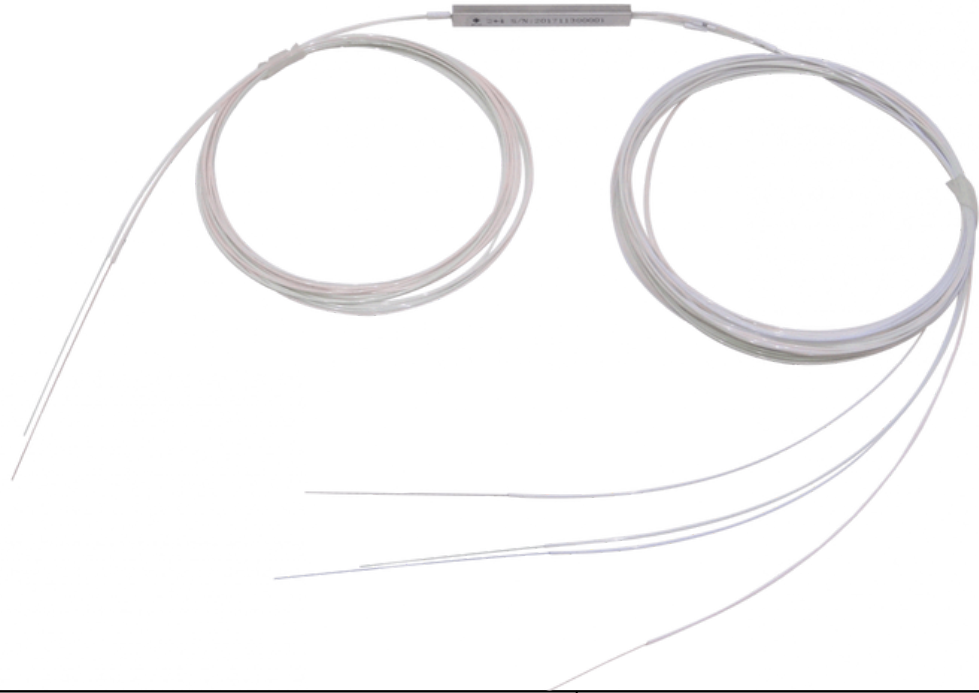