

HZ25_

Cable libre de halógeno 2,5mm²




El HZ25_ o también conocido como cable EVA, es la alternativa libre de halógenos a los cables THHN y H07V (Ex NYA). Son cables monopolares de cobre flexible, con aislación de compuesto termoplástico con baja emisión de humos y gases corrosivos. La principal característica del ECO-REVI H07Z1 es su capacidad de no propagar las llamas en caso de incendio, a su vez que no emite gases halógenos (fluor, cloro, bromo, yodo, astato y teneso) que son altamente tóxicos e incluso mortales. En caso de combustión el ECO-REVI genera una baja emisión de humos permitiendo mantener la visibilidad para evacuar a las personas que se encuentran en el incendio.

HZ25_

Blanco	W
Negro	N
Verde	V
Azul	A
Rojo	R

Certificaciones

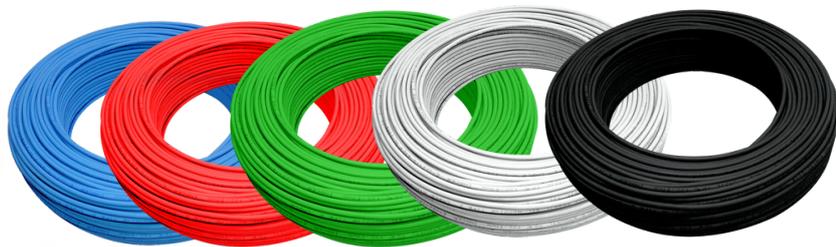

AISLAMIENTO	Poleolefina termoplástica Tipo T17 según UNE-50363-7
CONDUCTOR	Cobre clase 5 según UNE-EN 60228
SECCIONES de 2,5mm ²	Diámetro exterior 3,8mm Espesor 0,8mm
NORMATIVA	UNE-EN 50525-3-31
TENSIÓN	2500V
EMPAQUE	Rollo 100mt Plasticacods /por metro Peso 47Kg/Km
Voltaje / Corriente	750V / 18A
CUMPLE CON	Aenor, SEC, HAR
TEMPERATURA	70°C en servicio 110°C corto circuito
TENSIÓN NOMINAL	450/750V AC
EMPAQUE	Rollo 100mt Plasticacods / por metro
TIPO DE PRODUCTO	Cable Poliolefina reticulada EVA
APLICACIONES	Especialmente recomendados para instalaciones interiores o en ductos en locales de gran afluencia pública y lugar de reunión de personas.
COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO	No propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2 No propagador del incendio de acuerdo con EN 60332-3-24 Baja opacidad de humos según EN 61034-2 Libre de halógenos según UNE-EN 50525-1 Anexo B