



RK42-12PL

Gabinete 42U - Fondo: 120cm
Puerta microperforada



Especificaciones técnicas

Material: SPCC Acero de alta calidad laminado en frío.

Espesor: Barras de soporte 2.0mm; otras partes 1.2mm.

Color: RAL9004 (Negro)


Terminación de superficie: Desengrasado, limpieza con ácido, prevención de óxido, limpieza agua pura, pintura plastificada electroestática.



Estándares: Cumple con ANSI/EIA ; RS-310-D ; IEC297 ; DIN41491
DIN41494 ; PARTI PART7 ; GB/T3047 ; 2-92STANDARD

Fabricación: China

Incluye: 4 juegos de tuercas enjauladas, equivalente a 16 puntos de fijación. Esto permite instalar 4 equipos de 1U cada uno. Para cada U adicional se requiere un juego código M6-4KIT.

4 ventiladores de 12 cms
3 bandejas de 90 cms
1 PDU de 6 enchufes Schuko

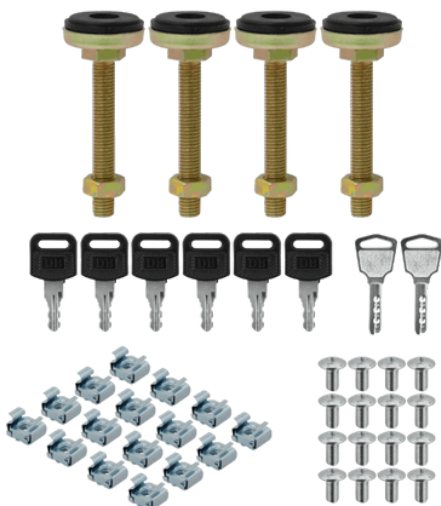

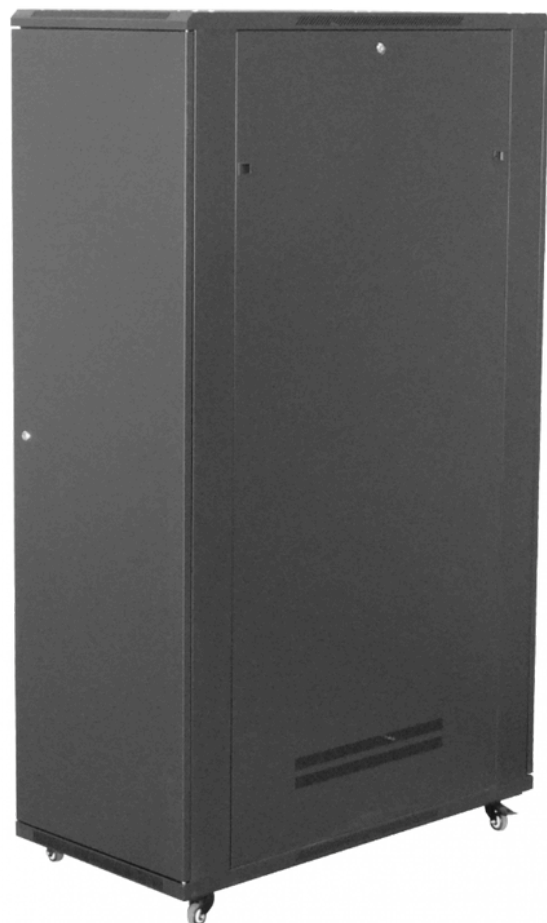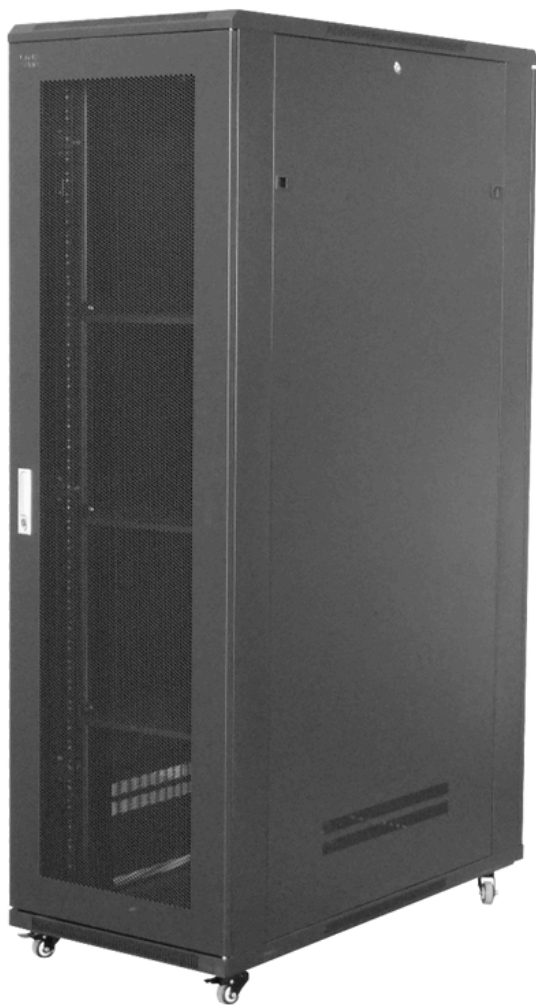

Dimensiones (cms):

RK42-12PL (Rack 19" 42U):

UH= 190; UW= 48; UD= 110

PH= 203; PW= 60; PD= 120

EH= 204; EW= 62; ED= 122

Peso con empaque: 120 kg

Legenda: Dimensiones útiles interiores (cms): Alto=UH ; Ancho=UW ; Profundidad=UD

Dimensiones exteriores producto (cms): Alto=PH ; Ancho=PW ; Profundidad=PD

Dimensiones exteriores empaque (cms): Alto=EH ; Ancho=EW ; Profundidad=ED