

WORDON-

Cable armado

Cable conductor
Chaqueta PVC
17AWG

Especificaciones

Cable RVV, conductor de cobre con aislamiento de PVC.

Aplicación: cables de alimentación de uso general en interiores y exteriores, para herramientas eléctricas y electrodomésticos.

Estándar: 227IEC, BS6500


Conductor: Conductor de cobre Voltaje nominal: 300 / 300V, 300 / 500V

Paquete: bobinas, carrete de madera contrachapada.

Rango de temperatura: -20 ° C a + 70 ° C

Chaqueta:
PVC

Códigos:
WORDON1
WORDON7
WORDON7-2

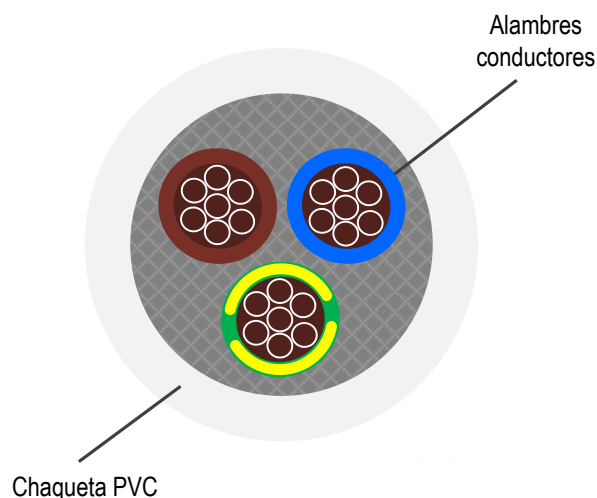

SPEC.	Área normal	Estructura del conductor	Espesor de aislamiento	Espesor de la vaina	Diámetro aprox.
300/300V	2x0.75	24x0.20	0.5	0.6	5.6
300/300V	3x0.75	24x0.20	0.5	0.6	5.9
300/500V	3x1.0	32x0.20	0.6	0.8	7.1