

# CP6FW- Cable armado

**Cat6 F/UTP Cable LAN multifilar**  
 Chaqueta LSZH  
 26AWG x 4P  
 Cable Horizontal Conductor sólido

## Especificaciones

### Plug RJ45

**Material de conector:** Policarbonato, UL 94V-2  
**Color:** transparente.  
**Material del contacto:** bronce fosforado con 50-60 micropulgadas bañado en níquel.  
**Terminaciones:** 50 micropulgadas con superficie bañada en oro.  
**Blindaje:** bronce bañado en níquel.

**Conductor:** Cable de cobre sólido (1 x AWG26)

**Protección de cada hilo:** HDPE(CMI-75E)  
 Espesor mínimo promedio: 0.201 mm;  
 Espesor mínimo: 0.175 mm



### Código de colores:

Par 1: Azul & Blanco/Azul  
 Par 2: Naranja & Blanco/Naranja  
 Par 3: Verde & Blanco/Verde  
 Par 4: Café & Blanco/Café

**Protección:** envoltura de papel aluminioado

### Chaqueta:

LSZH

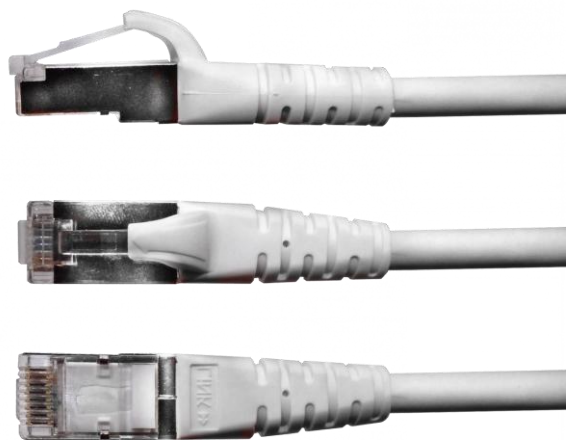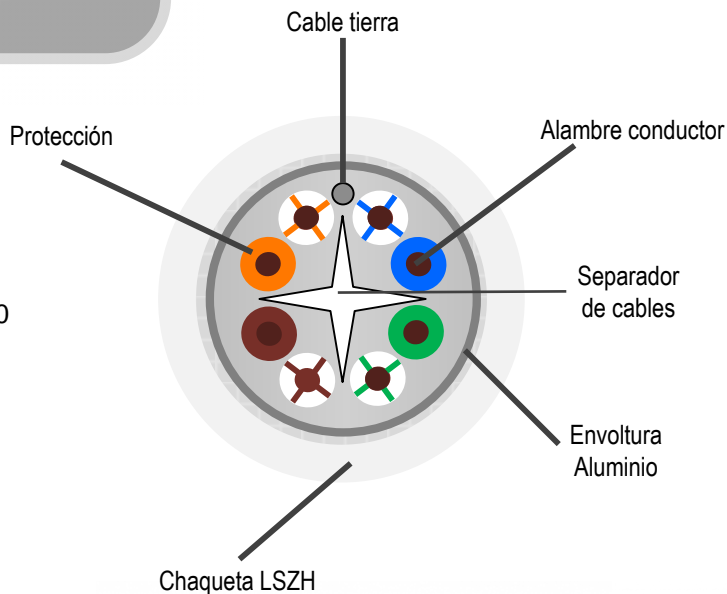

Freq. MHz	Att. Solid	PS NEXT	Prop. Delay NS	ACRF	Return Loss	NEXT	PS ACRF
1	2.8	72.3	570	67.8	20.0	74.3	64.8
10	6.5	57.3	545	47.8	25.0	59.3	44.8
20	8.5	52.8	542	41.8	25.0	54.8	38.8
31.25	10.7	49.9	540.4	37.9	23.6	51.9	34.9
62.5	15.4	45.4	538.6	31.9	21.5	47.4	28.9
100	19.8	42.3	537.6	27.8	20.1	44.3	24.8
200	29.0	37.8	536.5	21.8	18.0	39.8	18.8
250	32.8	36.3	536.3	19.8	17.3	38.3	16.8

## Disponible en las siguiente medidas:

- CP6FW-05-4:** 4 unidades de 50 cm
- CP6FW-10L:** 1 metro
- CP6FW-20L:** 2 metros
- CP6FW-30L:** 3 metros
- CP6FW-50L:** 5 metros
- CP6FW-70L:** 7 metros
- CP6FW-100L:** 10 metros
- CP6FW-150L:** 15 metros
- CP6FW-200L:** 20 metros