

CP6SN-

Cable armado

Cat6 S/FTP Cable LAN multifilar
 Chaqueta LSZH
 26AWG x 4P
 Cable Horizontal Conductor sólido

Especificaciones

Plug RJ45

Material de conector: Policarbonato, UL 94V-2
Color: transparente.
Material del contacto: bronce fosforado con 50-60 micropulgadas bañado en níquel.
Terminaciones: 50 micropulgadas con superficie bañada en oro.
Blindaje: bronce bañado en níquel.

Conductor: Cable de cobre sólido (1 x AWG26)



Protección de cada hilo: HDPE(CMI-75E)
 Espesor mínimo promedio: 0.45 mm;
 Espesor mínimo: 0.38 mm

Código de colores:

Par 1: Azul & Blanco/Azul
 Par 2: Naranja & Blanco/Naranja
 Par 3: Verde & Blanco/Verde
 Par 4: Café & Blanco/Café

Protección: envoltura de papel aluminizado en cada par trenzado y cubierto en un 70% por malla de aleación de aluminio con cobre.

Chaqueta:
 LSZH

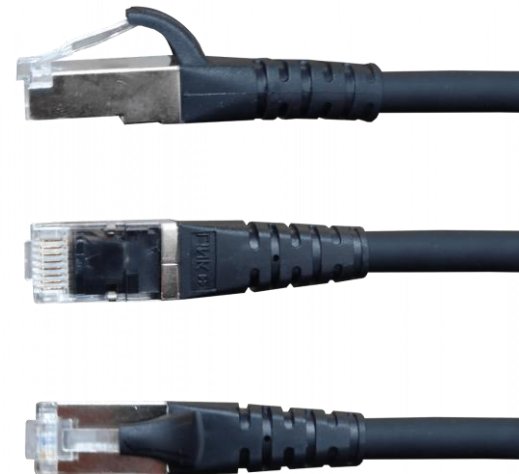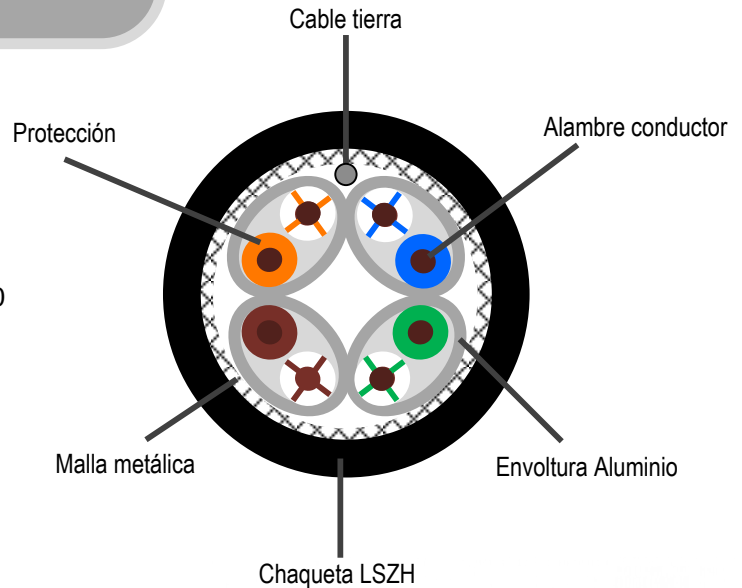

Freq. MHz	Att. Solid	PS NEXT	Prop. Delay NS	ACRF	Return Loss	NEXT	PS ACRF
1	3.4	72.3	570	67.8	20.0	74.3	64.8
8	6.4	58.8	547	49.7	24.5	60.8	46.7
10	7.1	57.3	545	47.8	25.0	59.3	44.8
16	9.1	54.2	543	43.7	25.0	56.2	40.7
25	11.4	51.3	541	39.8	24.3	53.3	36.8
31.25	12.8	49.9	540	37.9	23.3	51.9	34.9
62.5	18.5	45.4	539	37.9	20.7	47.4	28.9
100	23.8	42.3	538	27.8	19.0	44.3	24.8
200	34.8	37.8	538	21.8	16.4	39.8	18.8
250	39.4	36.3	536	19.8	15.6	38.3	16.8
300	44.1	35.1	536	18.3	14.9	37.1	15.3
400	51.6	33.3	536	15.8	13.8	35.3	12.8
500	56.4	31.8	536	13.8	13.0	33.8	10.8

Disponible en las siguiente medidas:

- CP6SN-03-4:** 4 unidades de 30 cm
- CP6SN-10L:** 1 metro
- CP6SN-20L:** 2 metros
- CP6SN-30L:** 3 metros
- CP6SN-50L:** 5 metros
- CP6SN-70L:** 7 metros
- CP6SN-100L:** 10 metros
- CP6SN-200L:** 20 metros
- CP6SN-500L:** 50 metros

